

FOS-Kill

SENASA N° 33.387

FOSFURO DE ALUMINIO


Pastillas fumigantes para granos almacenados

BOTELLÓN
1500 g



| 500 pastillas de 3 g |

LATA
1440 g

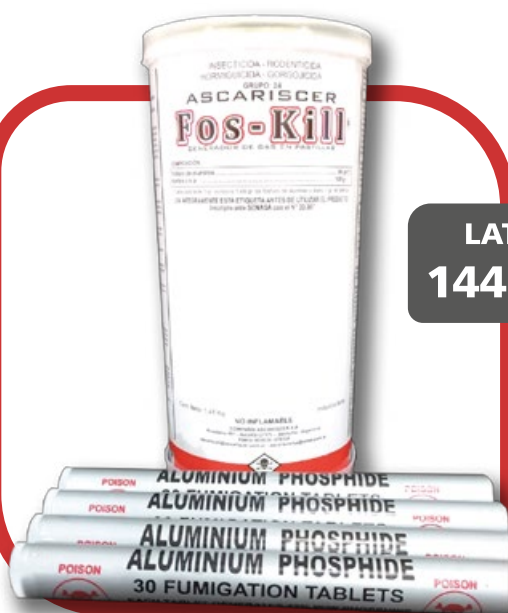

| 16 tubos individuales de
30 pastillas de 3 g |

BOTELLA
90 g



| 30 pastillas de 3 g |

BOTELLA
300 g



100 pastillas de 3 g

*“Única presentación para monotolva,
antes de ingreso a silo bolsa”*

Cía. Ascariscer S.A.

Tel: 03465-470036 / 470328 / 470606
ascariscer@ascariscer.com.ar / ascariscersa@arnet.com.ar

Fos-Kill

SENASA N° 33.387

RECOMENDACIONES DE USO



TRATAMIENTO BAJO ENCARPADO DE ESTIBAS, BOLSAS, BIG BAG, ETC.

- Encarpar siempre con agropol de 200 micrones de espesor.
- Aplicar a razón de 3 pastillas por tn o m3 si se trata de granos, y 5 a 6 pastillas por tn o m3 si se trata de subproductos o harinas.
- Colocar las pastillas en bandejas de cartón, ubicarlas equidistantes, cubriendo la totalidad del perímetro interno del encarpado.
- Fijar el agropol al piso, utilizando cinta pegamentosa, asegurando la hermeticidad del encarpado.

Período de exposición: 10 días para granos / 20 días para harinas

TRATAMIENTO DE SILOS, CELDAS Y DEPOSITOS.

Es fundamental la correcta hermetización de las instalaciones. El resultado del tratamiento depende exclusivamente de esta buena práctica. La dosis se adapta al grado de infestación de la mercadería y a la temperatura ambiente al momento de realizar el trabajo.

- Si la instalación es de chapa, se recomienda colocar de 3 a 4 pastillas por tn.
- Si la instalación es de mampostería, se recomienda colocar de 2 a 3 pastillas por tn.

Período de exposición: 5 días - Período de ventilación: 48 hs.

TRATAMIENTO EN SILOS BOLSA

a) *Tratamiento al ingreso*

Aplicar 1 pastilla por tn de grano. Se pueden distribuir directamente las pastillas en la superficie del monotolva. Asegurar la hermeticidad del embolsado.

b) *Tratamiento de silos bolsa, luego de un período de embolsado*

Aplicar a razón de 1,5 a 2 pastillas por tn, con sonda calador.
Distribuir uniformemente en distancia y altura.

CONSEJO PRÁCTICO

PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

Los puntos de calado se deben realizar en la parte lateral del silo, a nivel de la curvatura ascendente.
Ubicar los puntos longitudinalmente a 8 mts. de distancia entre sí.

Por cada calada, ingresar con sonda, descargando 30 pastillas hacia cada lateral (derecha e izquierda) del punto de incisión.

Completar con 2 caladas mas, 1 en cada extremo.

IMPORTANTE

Utilizar parche en cruz para hermetizar el sitio de calado. Período de exposición previo a la carga y despacho de los granos:

- a temperatura ambiente mayor a 17 °C, 10 días
- a temperatura ambiente menor a 17 °C, 20 días